


# Wall Panel Basic System 40

**KURAGE**<sup>®</sup>  
acoustic design solutions



Tryckta eller enfärgade textilier.


Ram av trä dold under tyget.

Ljudabsorberande kärna bestående av stenull/mineralull framställd av naturliga mineraler.

Tjocklek: 40 mm.


Utöver standardmått kan vi även leverera specialmått.

## Akustikvärde

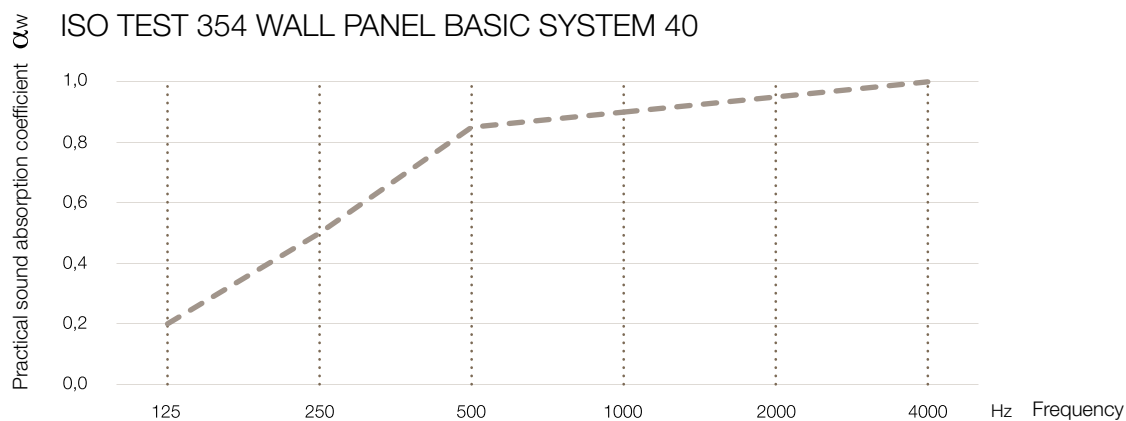


Practical sound absorption coefficient, weighted sound absorption coefficient, and absorption class according to EN ISO 11654:1997  $\alpha_w = 0,80$  absorption class: B


## Tillbehör

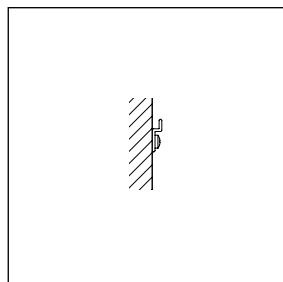

Monteringskena artikelnr. 3010



Monteringskena artikelnr. 3010



Monteringskena artikelnr. 3010